




LÍNEA COMERCIAL

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF SERIES

4 VÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

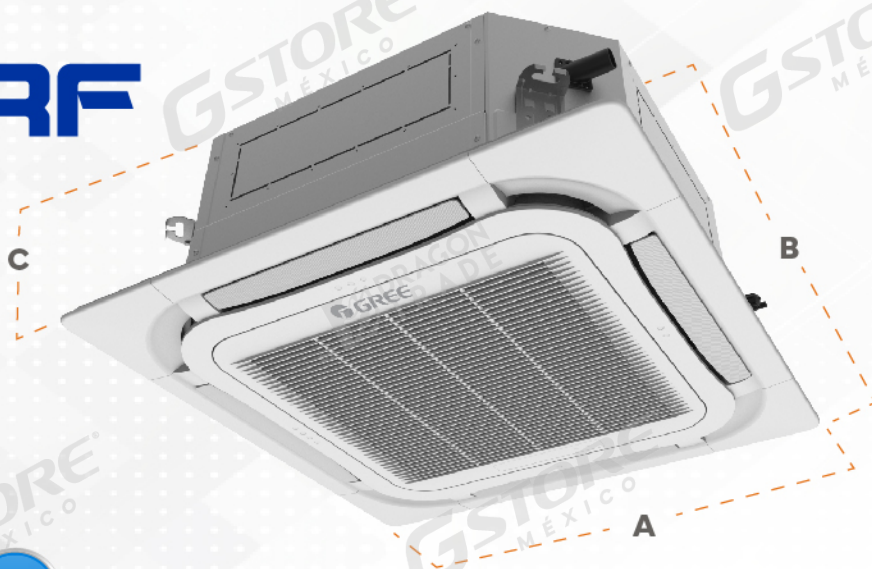

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF CASSETTE 4 VÍAS

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND36T/D1-T	GMV-ND71T/D1-T	GMV-ND112T/D1-T	GMV-ND140T/D1-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	12.3	24.2	38.2	47.8
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	13.7	27.3	42.7	54.6
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	471/412/353	647/550/500	912/706/589	1059/853/677
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.4	0.5	0.8	0.9
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.4	0.5	0.8	0.9
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6.0			
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB (A)	32/29/27	37/35/32	43/39/35	46/41/35
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C/BUE FIN			
REFRIGERANTE	-	R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	25 x 2.5	25 x 2.5	25 x 2.5	25 x 2.5
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO (YAPIF)			
DIMENSIÓN CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	840 x 840 x 200	840 x 840 x 200	840 x 840 x 240	840 x 840 x 290
DIM. EMPAQUE CUERPO PPAL. (A X B X C)	mm	933 x 933 x 255	933 x 933 x 255	933 x 933 x 292	933 x 933 x 345
DIMENSIÓN - PANEL (A X B X C)	mm	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65
DIM. EMPAQUE PANEL (A X B X C)	mm	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110
PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL	kg	19.0	21.0	22.5	25.0
PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL	kg	23.0	25.0	27.5	30.5
PESO NETO - PANEL	kg	6.0			
PESO BRUTO - PANEL	kg	9.5			