



CASSETTE


LÍNEA COMERCIAL

#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



LÍNEA COMERCIAL INVERTER U-MATCH 16 SEER

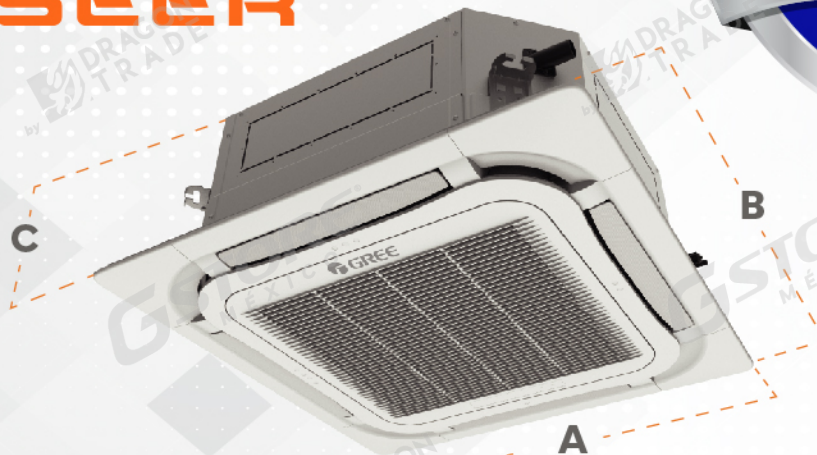

65% MAYOR
AHORRO



1W CONSUMO
MODO ESPERA



AMPLIO RANGO
DE OPERACIÓN



FRÍO Y
CALEFACCIÓN



TURBO
ENFRIAMIENTO



AUTO CLEAN
X-FAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | U-MATCH EVAPORADORAS TIPO CASSETTE

CONCEPTO	UNIDAD	GUD71T/A-S	GUD100T/A-S	GUD140T/A-S	GUD160T/A-S
VOLTAJE, FRECUENCIA, FASES	V, Hz, -	220-240, 60, 1			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO*	Btu/h	24,200	34,500	47,800	52,500
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN*	Btu/h	27,200	37,500	51,200	58,000
POTENCIA DE ENTRADA ENFRIAMIENTO*	kW	0.055	0.100	0.110	0.170
POTENCIA DE ENTRADA CALEFACCIÓN*	kW	0.055	0.100	0.110	0.170
CAPACIDAD MÍNIMA DEL INTERRUPTOR	A	6.0			
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (X, H, M, L)	CFM	735/674/559/500	883/853/795/706	1059/1000/883/765	1177/1118/942/824
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO (H, M, L)	dB	45, 41, 39	48, 46, 42	49, 46, 42	52.50, 48
MATERIAL DEL EVAPORADOR	-	TUBO DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO			
RECUBRIMIENTO DEL EVAPORADOR	-	BLUE FIN			
MEDIDA DE LA TUBERÍA DE DRENAJE	mm	Φ25×1.5			
RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	°C	≥16			
RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN CALENTAMIENTO	°C	≤30			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO YAPIF			
REFRIGERANTE	-	R410A			
DIMENSIONES (A×B×C)*	mm	840, 840, 200	840, 840, 240	840, 840, 290	840, 840, 290
DIMENSIONES DEL PAQUETE (A×B×C)*	mm	943, 923, 245	963, 963, 325	963, 963, 379	963, 963, 379
PESO NETO*	kg	23.0	31.0	33.0	36.0
PESO BRUTO*	kg	30.0	38.0	41.0	44.0
DIMENSIONES PANEL (A×B×C)*	mm	950, 950, 52			
DIMENSIONES DEL PAQUETE (A×B×C) PANEL*	mm	1033, 1038, 112			
PESO NETO PANEL*	kg	6.0			
PESO BRUTO PANEL*	kg	9.5			
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO	(inch)	(3/8")			
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE GAS	(inch)	(5/8")			