



LÍNEA COMERCIAL


#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



LÍNEA COMERCIAL

INVERTER U-MATCH 16 SEER

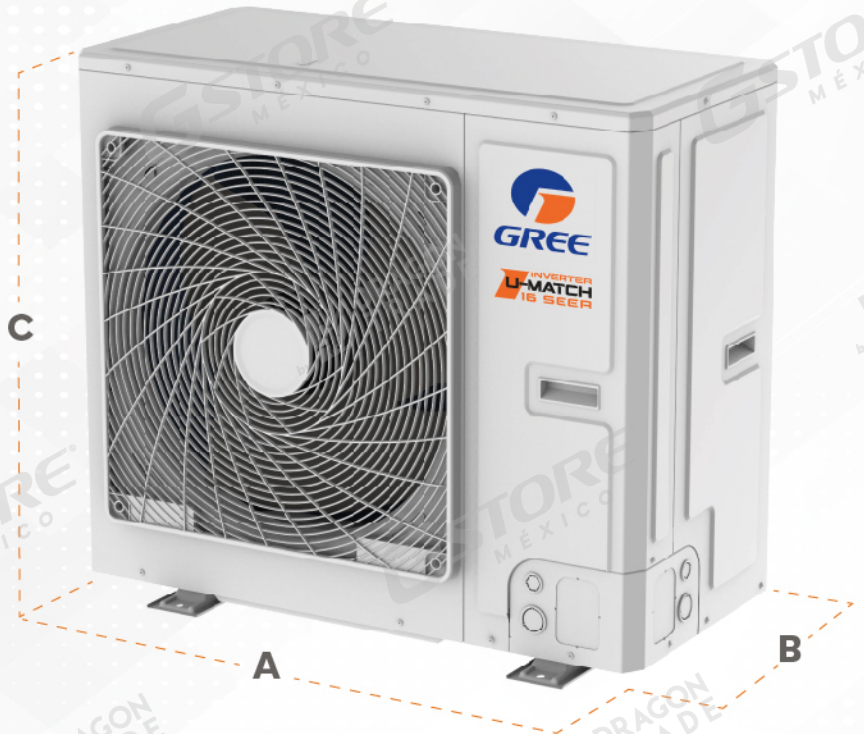

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONDENSADORAS U-MATCH

CONCEPTO		GUD71W/A-S	GUD100W/A-S	GUD140W/A-S	GUD160W/A-S
VOLTAJE, FRECUENCIA, FASES	V	220-240, 60, 1			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO*	Btu/h	24,200	34,500	47,800	52,500
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN*	Btu/h	27,200	37,500	51,200	58,000
SEER	-	16.0			
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO*	kW	2.2	3.4	5.4	5.4
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN*	kW	2.6	3.2	4.4	4.8
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO*	A	9.56	16.3	26	25.8
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN*	A	11.3	15.3	21	23
CAPACIDAD MÍNIMA DEL INTERRUPTOR	A	20	25	32	40
NIVEL DE PRESIÓN DEL SONIDO	dB	56	55	59	60
TIPO DE COMPRESOR	-	INVERTER ROTATIVO			
MATERIAL DEL EVAPORADOR	-	TUBO DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO			
RECUBRIMIENTO DEL EVAPORADOR	-	BLUE FIN			
RANGO DE TEMP. AMBIENTE, OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	°C	-15~48			
RANGO DE TEMP. AMBIENTE, OPERACIÓN CALEFACCIÓN	°C	-15~24			
REFRIGERANTE	-	R410A			
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	2	2.45	3.7	3.8
DIMENSIONES (AxBxC)*	mm	892, 340, 698	920, 370, 790	940, 460, 820	940, 460, 820
DIMENSIONES DEL PAQUETE (AxBxC)*	mm	1029, 458, 750	1083, 488, 855	1083, 573, 973	1083, 573, 973
PESO NETO*	kg	53	61	92	96
PESO BRUTO*	kg	57	66	104	108
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO	Inch	3/8"			
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE GAS	Inch	5/8"			
ALTURA MÁXIMA DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN**	m	25	25	30	30
LARGO MÁXIMO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN**	m	50	50	75	75
LONG. DE LA TUBERÍA PARA LA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUIDA**	m	5	5	7.5	7.5
CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL**	g/m	30	30	50	50