

CASSETTE



PISO TECHO



FAN & COIL



LÍNEA COMERCIAL



#1 FABRICANTE MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



LÍNEA COMERCIAL

INVERTER
U-MATCH
16 SEER

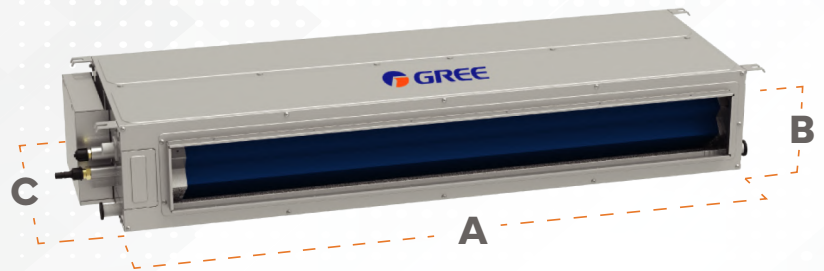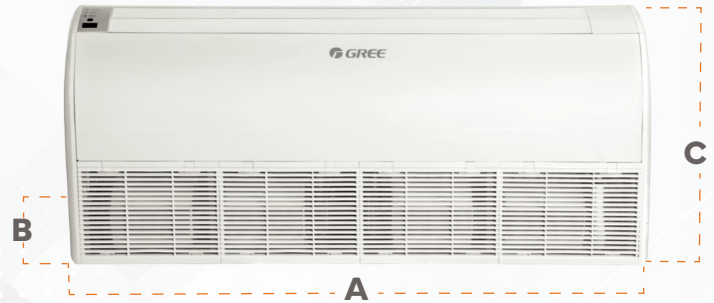

- 
65% MAYOR AHORRO
- 
1W CONSUMO MODO ESPERA
- 
AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN
- 
FRÍO Y CALEFACCIÓN
- 
TURBO ENFRIAMIENTO
- 
AUTO CLEAN X-FAN
- 
CONTROL DE PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVAPORADORAS U-MATCH




CONCEPTO	UNIDAD	GUD71P/A-S/I	GUD100PH/A-S/I	GUD140PH/A-S/I	GUD160PH/A-S/I	GUD100ZD/A-S/I	GUD160ZD/A-S/I
TIPO	-	DUCTO	DUCTO	DUCTO	DUCTO	PISO TECHO	PISO TECHO
TONELADAS	TON	2	3	4	5	3	5
VOLTAJE	V	220	220	220	220	220	220
FASES	Ph	1	1	1	1	1	1
*REEE	SEER	16	16	16	16	16	16
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h	24 000	36 000	48 000	60 000	36 000	60 000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h	24 000	36 000	48 000	60 000	36 000	60 000
CONSUMO PROMEDIO FRÍO	W	1 900	2 970	4 300	4 700	2 910	4 630
CONSUMO PROMEDIO CALEFACCIÓN	W	2 020	2 805	3 790	4 200	2 750	4 130
AMPERAJE FRÍO	A	8,0	13,5	21,6	27,5	13,5	21,4
AMPERAJE CALEFACCIÓN	A	8,5	12,7	17,5	19,0	12,7	19,0
POTENCIA NOMINAL	W	-	3 800	4 750	5 500	3 800	5 660
REFRIGERANTE	R	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
CARGA REFRIGERANTE	kg	2	2.45	3.7	3.8	2.45	3.8
NIVEL DE RUIDO	dB (A)	60	60	60	60	60	60
DIMENSIONES A X B X C	cm	136.8x22x47.4	109.2x30x75.4	149.2x30x75.4	154.3x30x75.4	120x23.5x66.5	157x23.5x66.5
DIMENSIONES PANEL A X B X C	cm	-	-	-	-	-	-
PESO	kg	30	40	49	56	32	42

*RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL

LÍNEA COMERCIAL

INVERTER U-MATCH 16 SEER

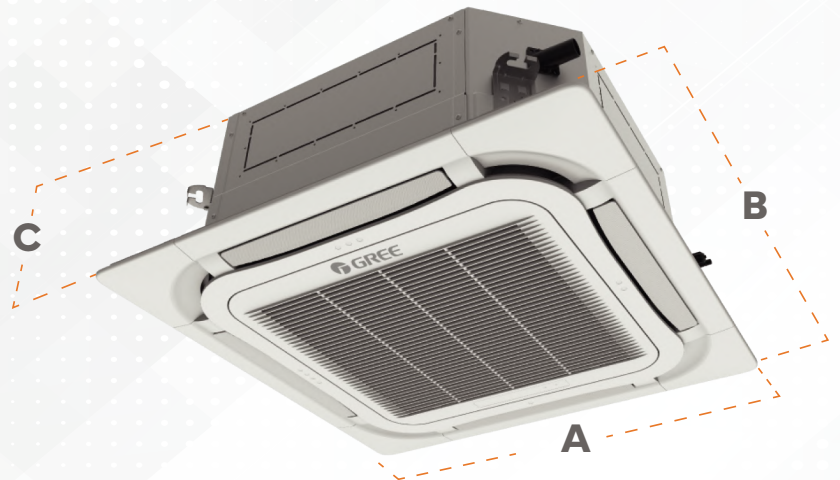

- 65% MAYOR AHORRO
- 1W CONSUMO MODO ESPERA
- AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN
- FRÍO Y CALEFACCIÓN
- TURBO ENFRIAMIENTO
- AUTO CLEAN X-FAN
- CONTROL DE PARED

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EVAPORADORAS U-MATCH**



CONCEPTO	UNIDAD	GUD71TA-S	GUD100TA-S	GUD140T/A-S/I	GUD160TA-S
TIPO	-	CASSETTE	CASSETTE	CASSETTE	CASSETTE
TONELADAS	TON	2	3	4	5
VOLTAJE	V	220	220	220	220
FASES	Ph	1	1	1	1
*REEE	SEER	16	16	16	16
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h	24,000	36,000	48,000	60,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h	24,000	36,000	48,000	60,000
CONSUMO PROMEDIO FRÍO	W	2,180	3,400	4,240	5,400
CONSUMO PROMEDIO CALEFACCIÓN	W	2,200	3,000	3,740	4,700
AMPERAJE FRÍO	A	9.47	16.3	21.6	25.8
AMPERAJE CALEFACCIÓN	A	9.56	14.4	17.4	22.4
POTENCIA NOMINAL	W	3,680	3,700	4,950	6,200
REFRIGERANTE	R	R410A	R410A	R410A	R410A
CARGA REFRIGERANTE	kg	2.0	2.5	3.7	3.8
NIVEL DE RUIDO	dB (A)	38	48	60	52
DIMENSIONES A X B X C	cm	84x84x20	84x84x24	84x84x29	84x84x29
DIMENSIONES PANEL A X B X C	cm	95x95x5.2	95x95x5.2	95x95x5.2	95x95x5.2
PESO	kg	21	31	33	36

*RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL