



MÁS DE **1,000,000,000**
DE **UNIDADES VENDIDAS** EN EL MUNDO



12 SEER | EFICIENCIA
ENERGÉTICA

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



**ULTRA
ADVANCE
SERIES**

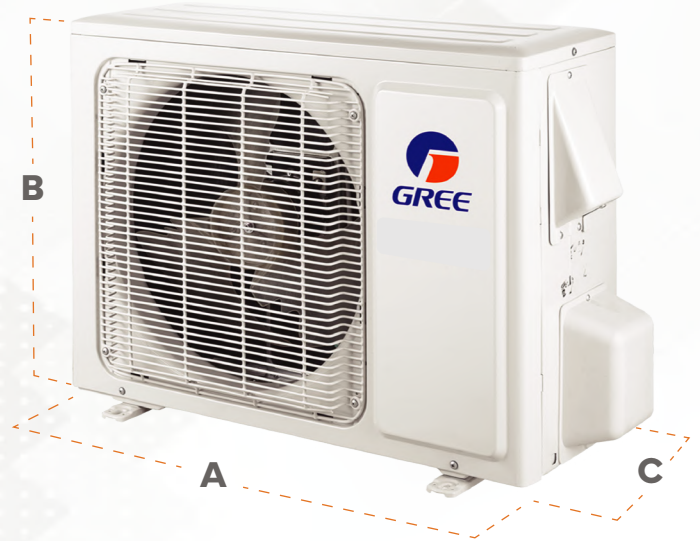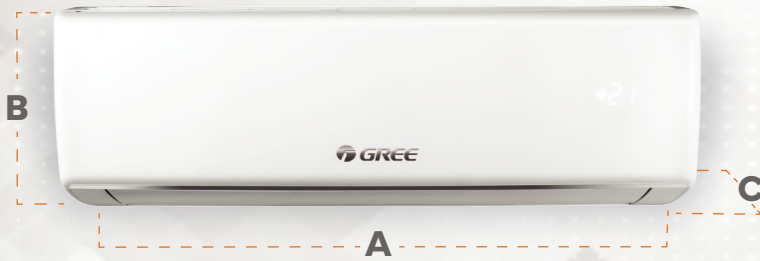

35% MAYOR AHORRO



MOVIMIENTO OSCILATORIO



PROGRAMACIÓN DE TIEMPO AUTOMÁTICO



DISPLAY OCULTO



iFEEL TEMPERATURA INTELIGENTE



TURBO ENFRIAMIENTO



BLOQUEO DE SEGURIDAD INFANTIL



X-FAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ON/OFF

CONCEPTO	UNIDAD	1 TON	1 TON	1.5 TON	2 TON	3 TON
		GWC12QB-A3NNB4E GWH12QB-A3NNB4D	GWC12QB-D3NNB4E GWH12QB-D3NNB4D	GWC18QD-D3NNB4E GWH18QD-D3NNB4E	GWC24QE-D3NNB4E GWH24QE-D3NNB4E	GWC36QF-D3NNB4E GWH36QF-D3NTB4X
VOLTAJE	V	115	230	230	230	230
REEE*	SEER	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
CONSUMO PROMEDIO FRÍO	W	886.6	870.6	1,272	1,574.8	1856.4
CONSUMO PROMEDIO CALEFACCIÓN	W	1,112.8	1,125	16,12.9	2,006.9	2,693.8
AMPERAJE PROMEDIO FRÍO	A	8.1	4.1	5.9	7.0	8.3
AMPERAJE PROMEDIO CALEFACCIÓN	A	9.9	5.1	7.3	8.8	11.8
REFRIGERANTE	R	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
CARGA REFRIGERANTE FRÍO	kg	0.53	0.63	0.78	1.25	2.40
CARGA REFRIGERANTE CALEFACCIÓN	kg	0.70	0.74	1.35	1.60	2.80
NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA	dB	28	28	36	37	49
NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA	dB	51	51	53	54	60
DIMENSIONES EVAPORADORA (AXBxC)	cm	79x27.5x20	79x27.5x20	97x30x22.4	107.8x32.5x24.6	135x32.6x25.3
DIMENSIONES CONDENSADORA (AXBxC)	cm	78.2x54x32	78.2x54x32	84.8x54x32	91.3x68x37.8	98x79x42.7
PESO EVAPORADORA	kg	10	10	13.5	17	20
PESO CONDENSADORA	kg	25.5	28.5	39.5	44	63.5

*RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL