



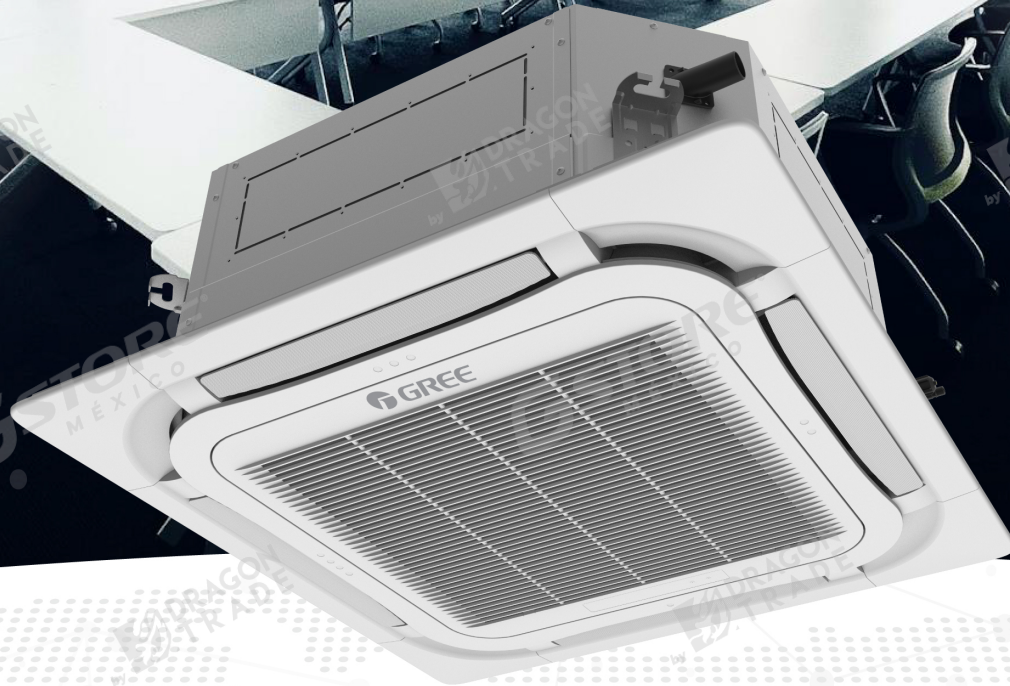

LÍNEA COMERCIAL
#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF SERIES

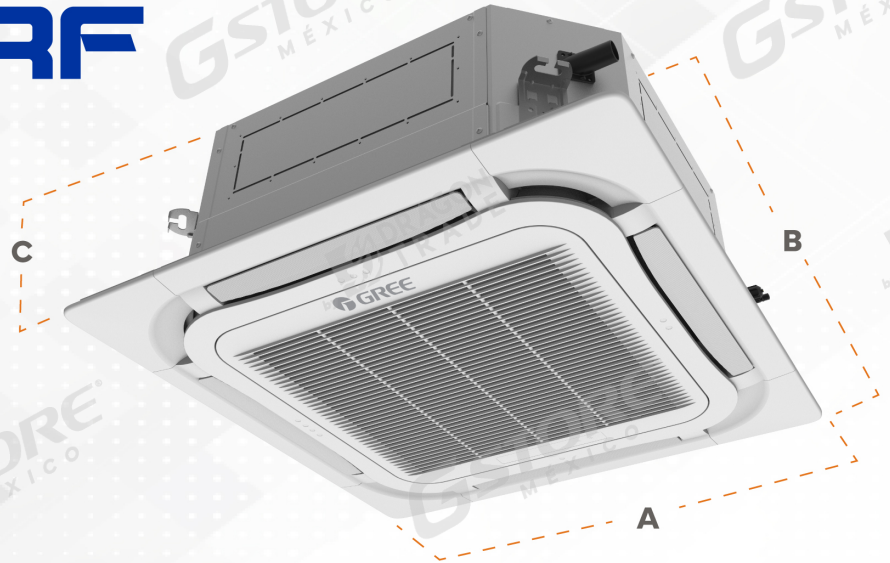

0.6 - 1.25



FRÍO Y
CALOR



220V
1F



INVERTER




BOMBA DE
CONDENSADO INTEGRADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF CASSETTE

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND22T/D1-T	GMV-ND28T/D1-T	GMV-ND36T/D1-T	GMV-ND45T/D1-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-240/1/60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	7.51	9.55	12.28	15.35
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	8.53	10.92	13.65	17.06
VOLUMEN DE AIRE (RANGO)	CFM	471~353			530~412
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.35			0.44
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.35			0.44
NIVEL DE RUIDO (RANGO)	dB(A)	32~27			
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	1/4"			
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS	inch	3/8"		1/2"	
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	inch	1			
DIMENSIÓN - CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	840 x 840 x 200			
DIMENSIÓN - PANEL (A X B X C)	mm	950 x 950 x 65			
DIMENSIÓN - EMPAQUE CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	933 x 933 x 255			
DIMENSIÓN - EMPAQUE PANEL (A X B X C)	mm	1033 x 1020 x 110			
PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL	kg	19.0			
PESO NETO - PANEL	kg	6			
PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL	kg	23.0			
PESO BRUTO - PANEL	kg	9.5			

MULTI VRF SERIES

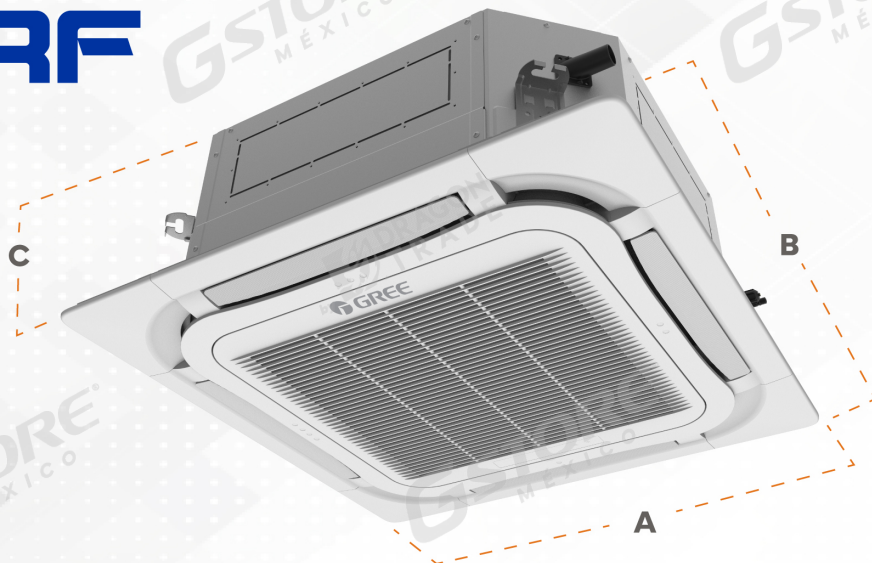

1.5 - 5.9



FRÍO Y
CALOR



220V
1F



INVERTER




BOMBA DE
CONDENSADO INTEGRADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF CASSETTE

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND56T/D1-T	GMV-ND63T/D1-T	GMV-ND71T/D1-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-240/1/60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	19.11	21.50	24.23
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	21.50	24.23	27.30
VOLUMEN DE AIRE (RANGO)	CFM	647-500		
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.49		
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.49		
NIVEL DE RUIDO (RANGO)	dB(A)	37-32		
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8"		
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS	inch	5/8"		
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	inch	1		
DIMENSIÓN - CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	840 x 840 x 200		
DIMENSIÓN - PANEL (A X B X C)	mm	950 x 950 x 65		
DIMENSIÓN - EMPAQUE CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	933 x 933 x 255		
DIMENSIÓN - EMPAQUE PANEL (A X B X C)	mm	1033 x 1020 x 110		
PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL	kg	21.0		
PESO NETO - PANEL	kg	6		
PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL	kg	25.0		
PESO BRUTO - PANEL	kg	9.5		

MULTI VRF SERIES

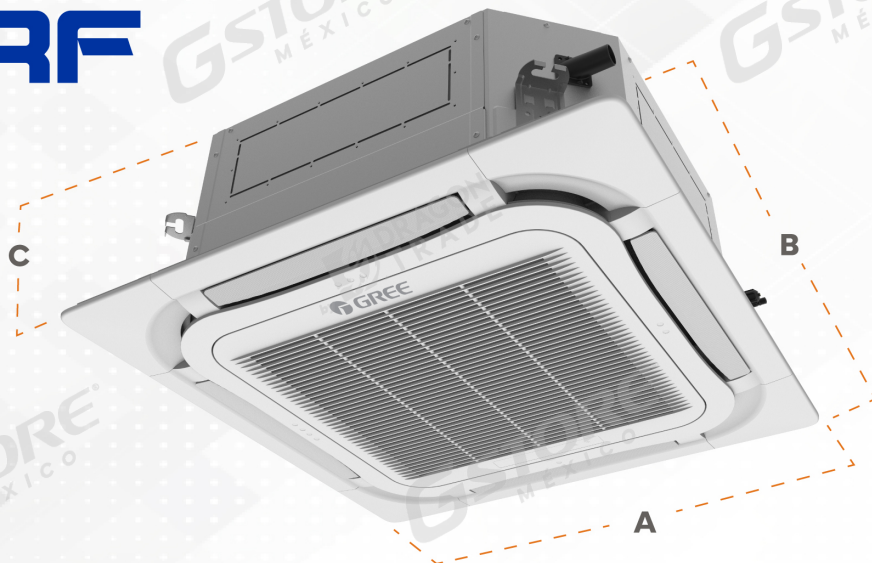

2.25 - 2.8



FRÍO Y
CALOR



220V
1F



INVERTER




BOMBA DE
CONDENSADO INTEGRADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF CASSETTE

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND80T/D1-T	GMV-ND90T/D1-T	GMV-ND100T/D1-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-240/1/60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	27.30	30.71	34.12
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	30.71	34.12	38.21
VOLUMEN DE AIRE (RANGO)	CFM	824~530		912~589
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.60		0.76
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.60		0.76
NIVEL DE RUIDO (RANGO)	dB(A)	40~31		43~35
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8"		
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS	inch	5/8"		
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	inch	1		
DIMENSIÓN - CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	840 x 840 x 240		
DIMENSIÓN - PANEL (A X B X C)	mm	950 x 950 x 65		
DIMENSIÓN - EMPAQUE CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	933 x 933 x 292		
DIMENSIÓN - EMPAQUE PANEL (A X B X C)	mm	1033 x 1020 x 110		
PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL	kg	22.5		
PESO NETO - PANEL	kg	6		
PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL	kg	27.5		
PESO BRUTO - PANEL	kg	9.5		

MULTI VRF SERIES

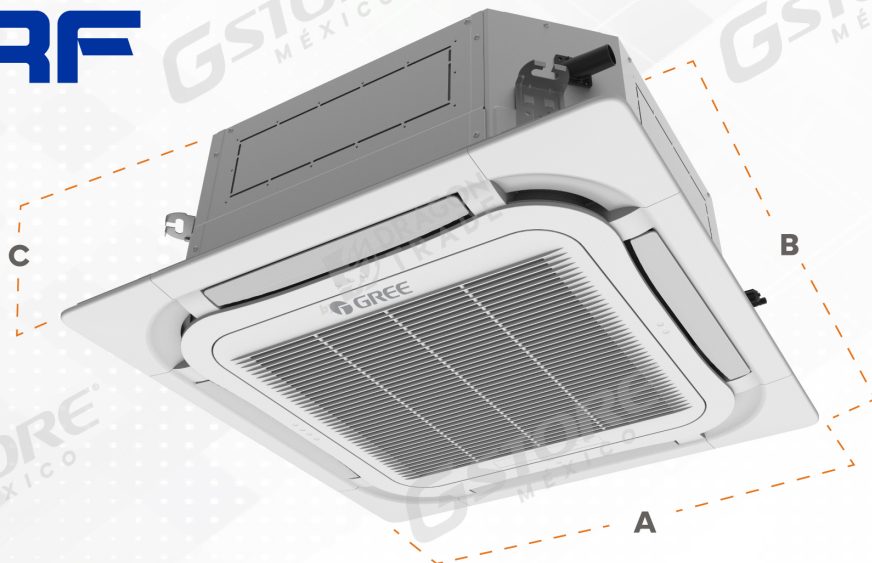

38.21 - 47.77



FRÍO Y
CALOR



220V
1F



INVERTER



BOMBA DE
CONDENSADO INTEGRADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF CASSETTE

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND112T/D1-T	GMV-ND125T/D1-T	GMV-ND140T/D1-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-240/1/60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	38.21	42.65	47.77
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	42.65	47.77	54.59
VOLUMEN DE AIRE (RANGO)	CFM	912-589	1059-677	
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.76	0.85	
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.76	0.85	
NIVEL DE RUIDO (RANGO)	dB(A)	43-35	46-35	
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8"		
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS	inch	5/8"		
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	inch	1		
DIMENSIÓN - CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	840 x 840 x 240	840 x 840 x 290	
DIMENSIÓN - PANEL (A X B X C)	mm	950 x 950 x 65		
DIMENSIÓN - EMPAQUE CUERPO PRINCIPAL (A X B X C)	mm	933 x 933 x 292	933 x 933 x 345	
DIMENSIÓN - EMPAQUE PANEL (A X B X C)	mm	1033 x 1020 x 110		
PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL	kg	22.5	25.0	
PESO NETO - PANEL	kg	6		
PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL	kg	27.5	30.5	
PESO BRUTO - PANEL	kg	9.5		