



LÍNEA COMERCIAL

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF
SERIES

FÁCIL INSTALACIÓN



0.4 - 1TR



220V - 1F



FRÍO / CALOR



INVERTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF HIGH WALL

CONCEPTO	MODELO	GMV-ND15G/B4B-T	GMV-ND18G/B4B-T	GMV-ND28G/B4B-T	GMV-ND36G/B4B-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	5	6	10	12
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	6	8	11	14
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	294/259/177			371/271/188
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.10			0.12
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.10			0.12
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6			
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB(A)	45/43/40			48/45/41
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C / BLUE FIN			
REFRIGERANTE		R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	1/4"			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	3/8"			1/2"
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	20 X 1.5			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO YAPIF			
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	976 x 281 x 379			
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	973 x 278 x 364			
PESO NETO	kg	10.5			
PESO BRUTO	kg	12.5			

MULTI VRF
SERIES

FÁCIL INSTALACIÓN



1.25 - 1.8 TR



220V - 1F



FRÍO / CALOR




INVERTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF HIGH WALL

CONCEPTO	MODELO	GMV-ND45G/B4B-T	GMV-ND50G/B4B-T	GMV-ND56G/B4B-T	GMV-ND63G/B4B-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	15	17	19	22
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	17	19	22	24
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	500/341/294		647/500/383	
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.17		0.24	
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.17		0.24	
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6			
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB(A)	53/50/47		53/51/47	
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C / BLUE FIN			
REFRIGERANTE		R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	¼"		⅜"	
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	½"		⅝"	
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	20 X 1.5			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO YAPIF			
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	1096 x 308 x 395		1203 x 338 x 425	
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	1093 x 305 x 380		1200 x 335 x 410	
PESO NETO	kg	12.5		16	
PESO BRUTO	kg	15.5		19	

MULTI VRF
SERIES

FÁCIL INSTALACIÓN

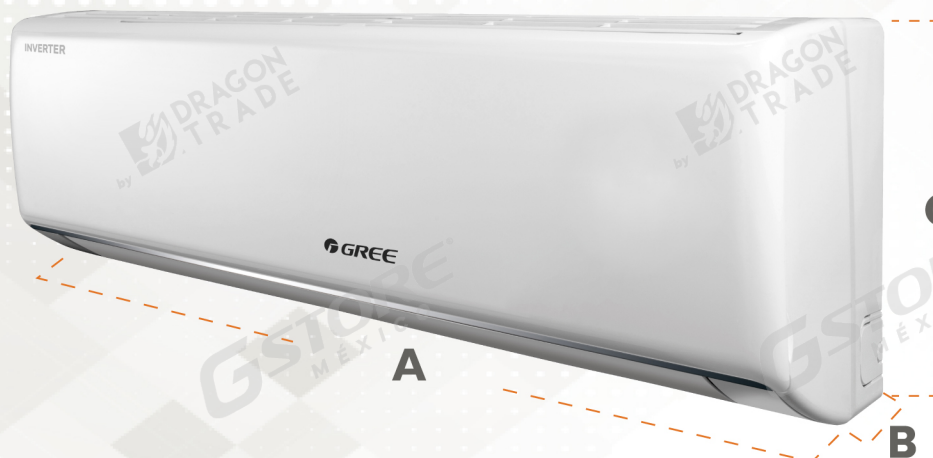

2 - 3 TR



220V - 1F



FRÍO / CALOR



INVERTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF HIGH WALL

CONCEPTO	MODELO	GMV-ND71G/B4B-T	GMV-ND80G/B4B-T	GMV-ND90G/B4B-T	GMV-ND100G/B4B-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	24	27	31	32
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	26	31	34	36
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	706/500/382	912/617/470	971/647/529	
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.31	0.41		
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.31	0.41		
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6			
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB(A)	53/51/47	59/56/50	62/58/50	
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C / BLUE FIN			
REFRIGERANTE		R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8"			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	5/8"			
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	20 X 1.5			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO YAPIF			
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	1203 x 338 x 425	1496 x 357 x 433		
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	1200 x 335 x 410	1493 x 354 x 418		
PESO NETO	kg	16	20		
PESO BRUTO	kg	19	24		