


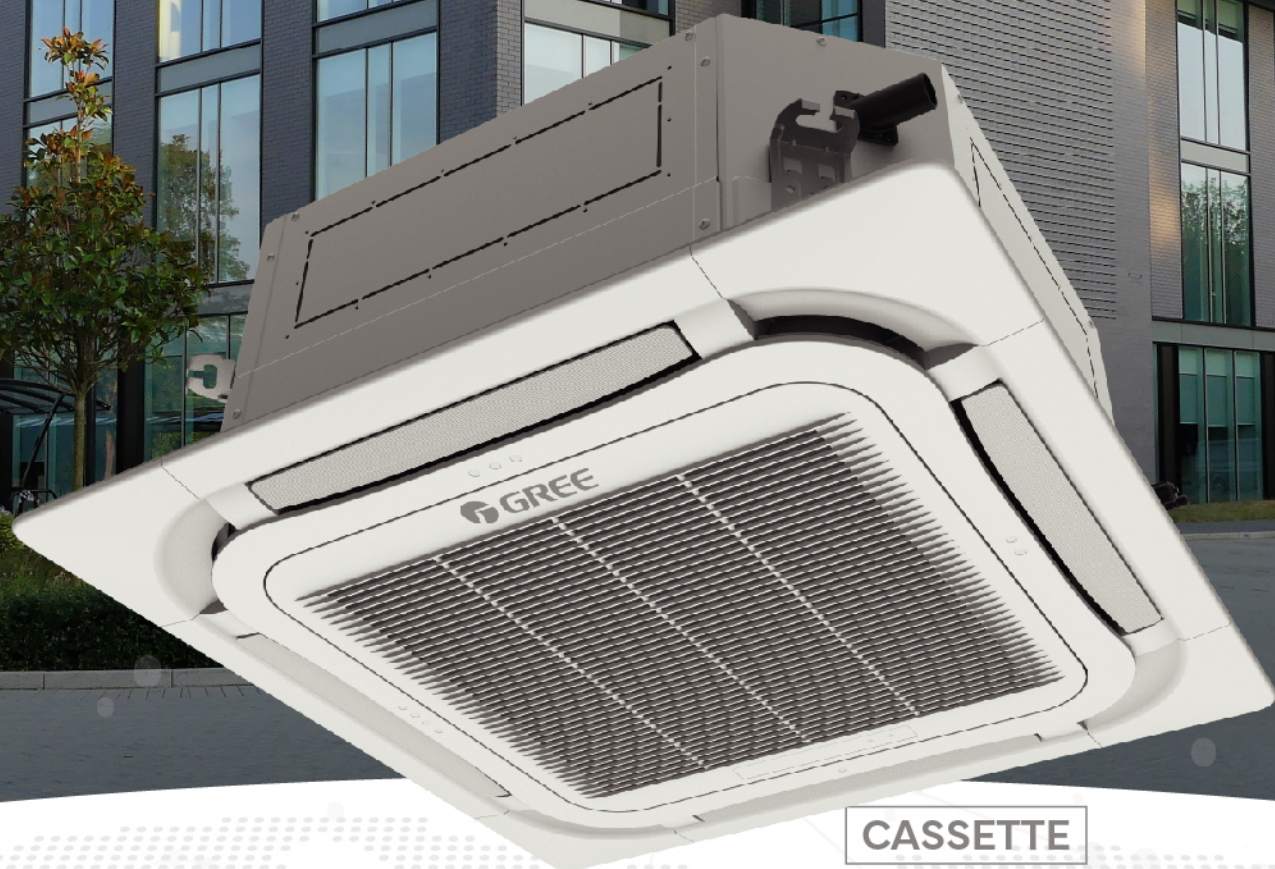

CASSETTE

LÍNEA COMERCIAL


**#1 FABRICANTE**  
**MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO





# LÍNEA COMERCIAL INVERTER U-MATCH 16 SEER

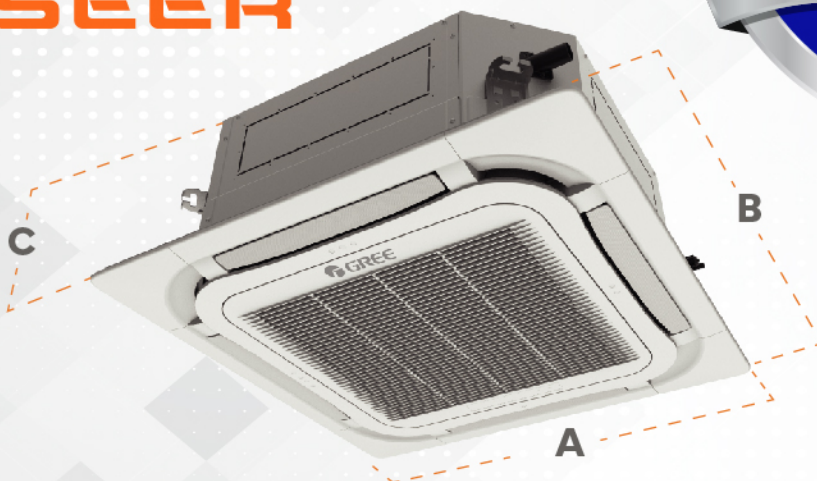

65% MAYOR  
AHORRO



1W CONSUMO  
MODO ESPERA



AMPLIO RANGO  
DE OPERACIÓN



FRÍO Y  
CALEFACCIÓN



TURBO  
ENFRIAMIENTO



AUTO CLEAN  
X-FAN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | U-MATCH EVAPORADORAS TIPO CASSETTE



| CONCEPTO                                      | UNIDAD   | GUD7T/A-S                         | GUD100T/A-S     | GUD140T/A-S       | GUD160T/A-S       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| VOLTAJE, FRECUENCIA, FASES                    | V, Hz, - | 220-240, 60, 1                    |                 |                   |                   |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO*                    | Btu/h    | 24,200                            | 34,500          | 47,800            | 52,500            |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN*                     | Btu/h    | 27,200                            | 37,500          | 51,200            | 58,000            |
| POTENCIA DE ENTRADA ENFRIAMIENTO*             | kW       | 0.055                             | 0.100           | 0.110             | 0.170             |
| POTENCIA DE ENTRADA CALEFACCIÓN*              | kW       | 0.055                             | 0.100           | 0.110             | 0.170             |
| CAPACIDAD MÍNIMA DEL INTERRUPTOR              | A        | 6.0                               |                 |                   |                   |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (X, H, M, L)         | CFM      | 735/674/559/500                   | 883/853/795/706 | 1059/1000/883/765 | 1177/1118/942/824 |
| NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO (H, M, L)          | dB       | 45, 41, 39                        | 48, 46, 42      | 49, 46, 42        | 52. 50, 48        |
| MATERIAL DEL EVAPORADOR                       | -        | TUBO DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO |                 |                   |                   |
| RECUBRIMIENTO DEL EVAPORADOR                  | -        | BLUE FIN                          |                 |                   |                   |
| MEDIDA DE LA TUBERÍA DE DRENAJE               | mm       | Ø25x1.5                           |                 |                   |                   |
| RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO        | °C       | ≥16                               |                 |                   |                   |
| RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN CALENTAMIENTO       | °C       | ≤30                               |                 |                   |                   |
| CONTROLADOR                                   | -        | CONTROL REMOTO YAPIF              |                 |                   |                   |
| REFRIGERANTE                                  | -        | R410A                             |                 |                   |                   |
| DIMENSIONES (AxBxC)*                          | mm       | 840, 840, 200                     | 840, 840, 240   | 840, 840, 290     | 840, 840, 290     |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE (AxBxC)*              | mm       | 943, 923, 245                     | 963, 963, 325   | 963, 963, 379     | 963, 963, 379     |
| PESO NETO*                                    | kg       | 23.0                              | 31.0            | 33.0              | 36.0              |
| PESO BRUTO*                                   | kg       | 30.0                              | 38.0            | 41.0              | 44.0              |
| DIMENSIONES PANEL (AxBxC)*                    | mm       | 950, 950, 52                      |                 |                   |                   |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE (AxBxC) PANEL*        | mm       | 1033, 1038, 112                   |                 |                   |                   |
| PESO NETO PANEL*                              | kg       | 6.0                               |                 |                   |                   |
| PESO BRUTO PANEL*                             | kg       | 9.5                               |                 |                   |                   |
| MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO | (inch)   | (3/8")                            |                 |                   |                   |
| MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE GAS     | (inch)   | (5/8")                            |                 |                   |                   |