


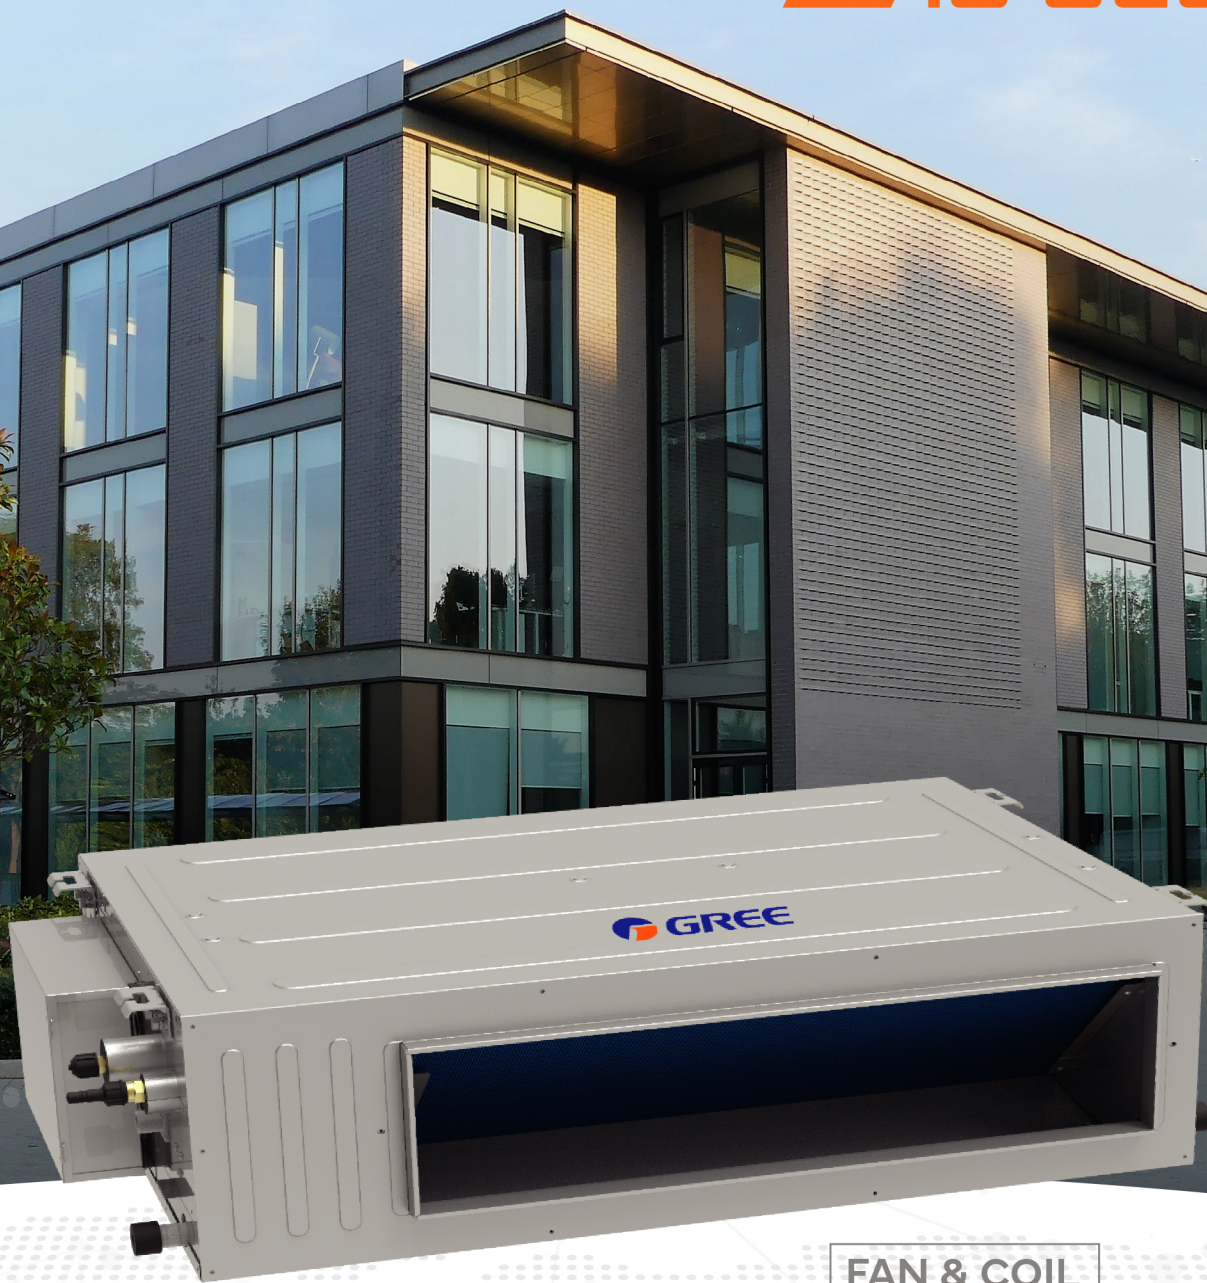

FAN & COIL

LÍNEA COMERCIAL

#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



LÍNEA COMERCIAL INVERTER U-MATCH 16 SEER



65% MAYOR
AHORRO



1W CONSUMO
MODO ESPERA



AMPLIO RANGO
DE OPERACIÓN



FRÍO Y
CALEFACCIÓN



TURBO
ENFRIAMIENTO





AUTO CLEAN
X-FAN



CONTROL
DE PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U-MATCH EVAPORADORAS TIPO FAN & COIL



MODELO	UNIDAD	GUD71P/A-S	GUD100PHS/A-S	GUD140PHS/A-S	GUD160PHS/A-S
VOLTAJE, FRECUENCIA, FASES	V, Hz, -	220-240, 60, 1			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO*	Btu/h	24,200	34,500	47,800	52,500
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN*	Btu/h	27,200	37,500	51,200	58,000
POTENCIA DE ENTRADA ENFRIAMIENTO*	kW	0.080	0.180	0.160	0.265
POTENCIA DE ENTRADA CALEFACCIÓN*	kW	0.080	0.180	0.160	0.265
CAPACIDAD MÍNIMA DEL INTERRUPTOR	A	6.0			
RANGO DE PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA	Pa	0-75	0-150	0-150	0-200
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (X, H, M, L)	CFM	706/682/641/553	1059/942/824/706	1177/1059/942/824	1647/1354/1177/1000
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO (H, M, L)	dB	38, 37, 36	41, 39, 37	40, 39, 37	45, 44, 42
MATERIAL DEL EVAPORADOR	-	TUBO DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO			
RECUBRIMIENTO DEL EVAPORADOR	-	BLUE FIN			
MEDIDA DE LA TUBERÍA DE DRENAJE	mm	Ø26×2.50			
RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	°C	≥16			
RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN CALENTAMIENTO	°C	≤30			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO CABLEADO XK117			
REFRIGERANTE	-	R410A			
DIMENSIONES (A×B×C)*	mm	1300, 450, 220	1000, 700, 300	1400, 700, 300	1400, 700, 300
DIMENSIONES DEL PAQUETE (A×B×C)*	mm	1628, 578, 300	1205, 813, 360	1601, 813, 365	1678, 808, 365
PESO NETO*	kg	30.0	41.0	50.0	57.0
PESO BRUTO*	kg	37.0	47.0	56.0	64.0
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO	(inch)	(3/8")			
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE GAS	(inch)	(5/8")			

*El fabricante puede modificar las especificaciones o información de esta ficha según sea necesario. Las medidas indicadas son referenciales y pueden variar por diversos factores durante y después de la instalación. | Actualización agosto 2024